






museo del cavallo





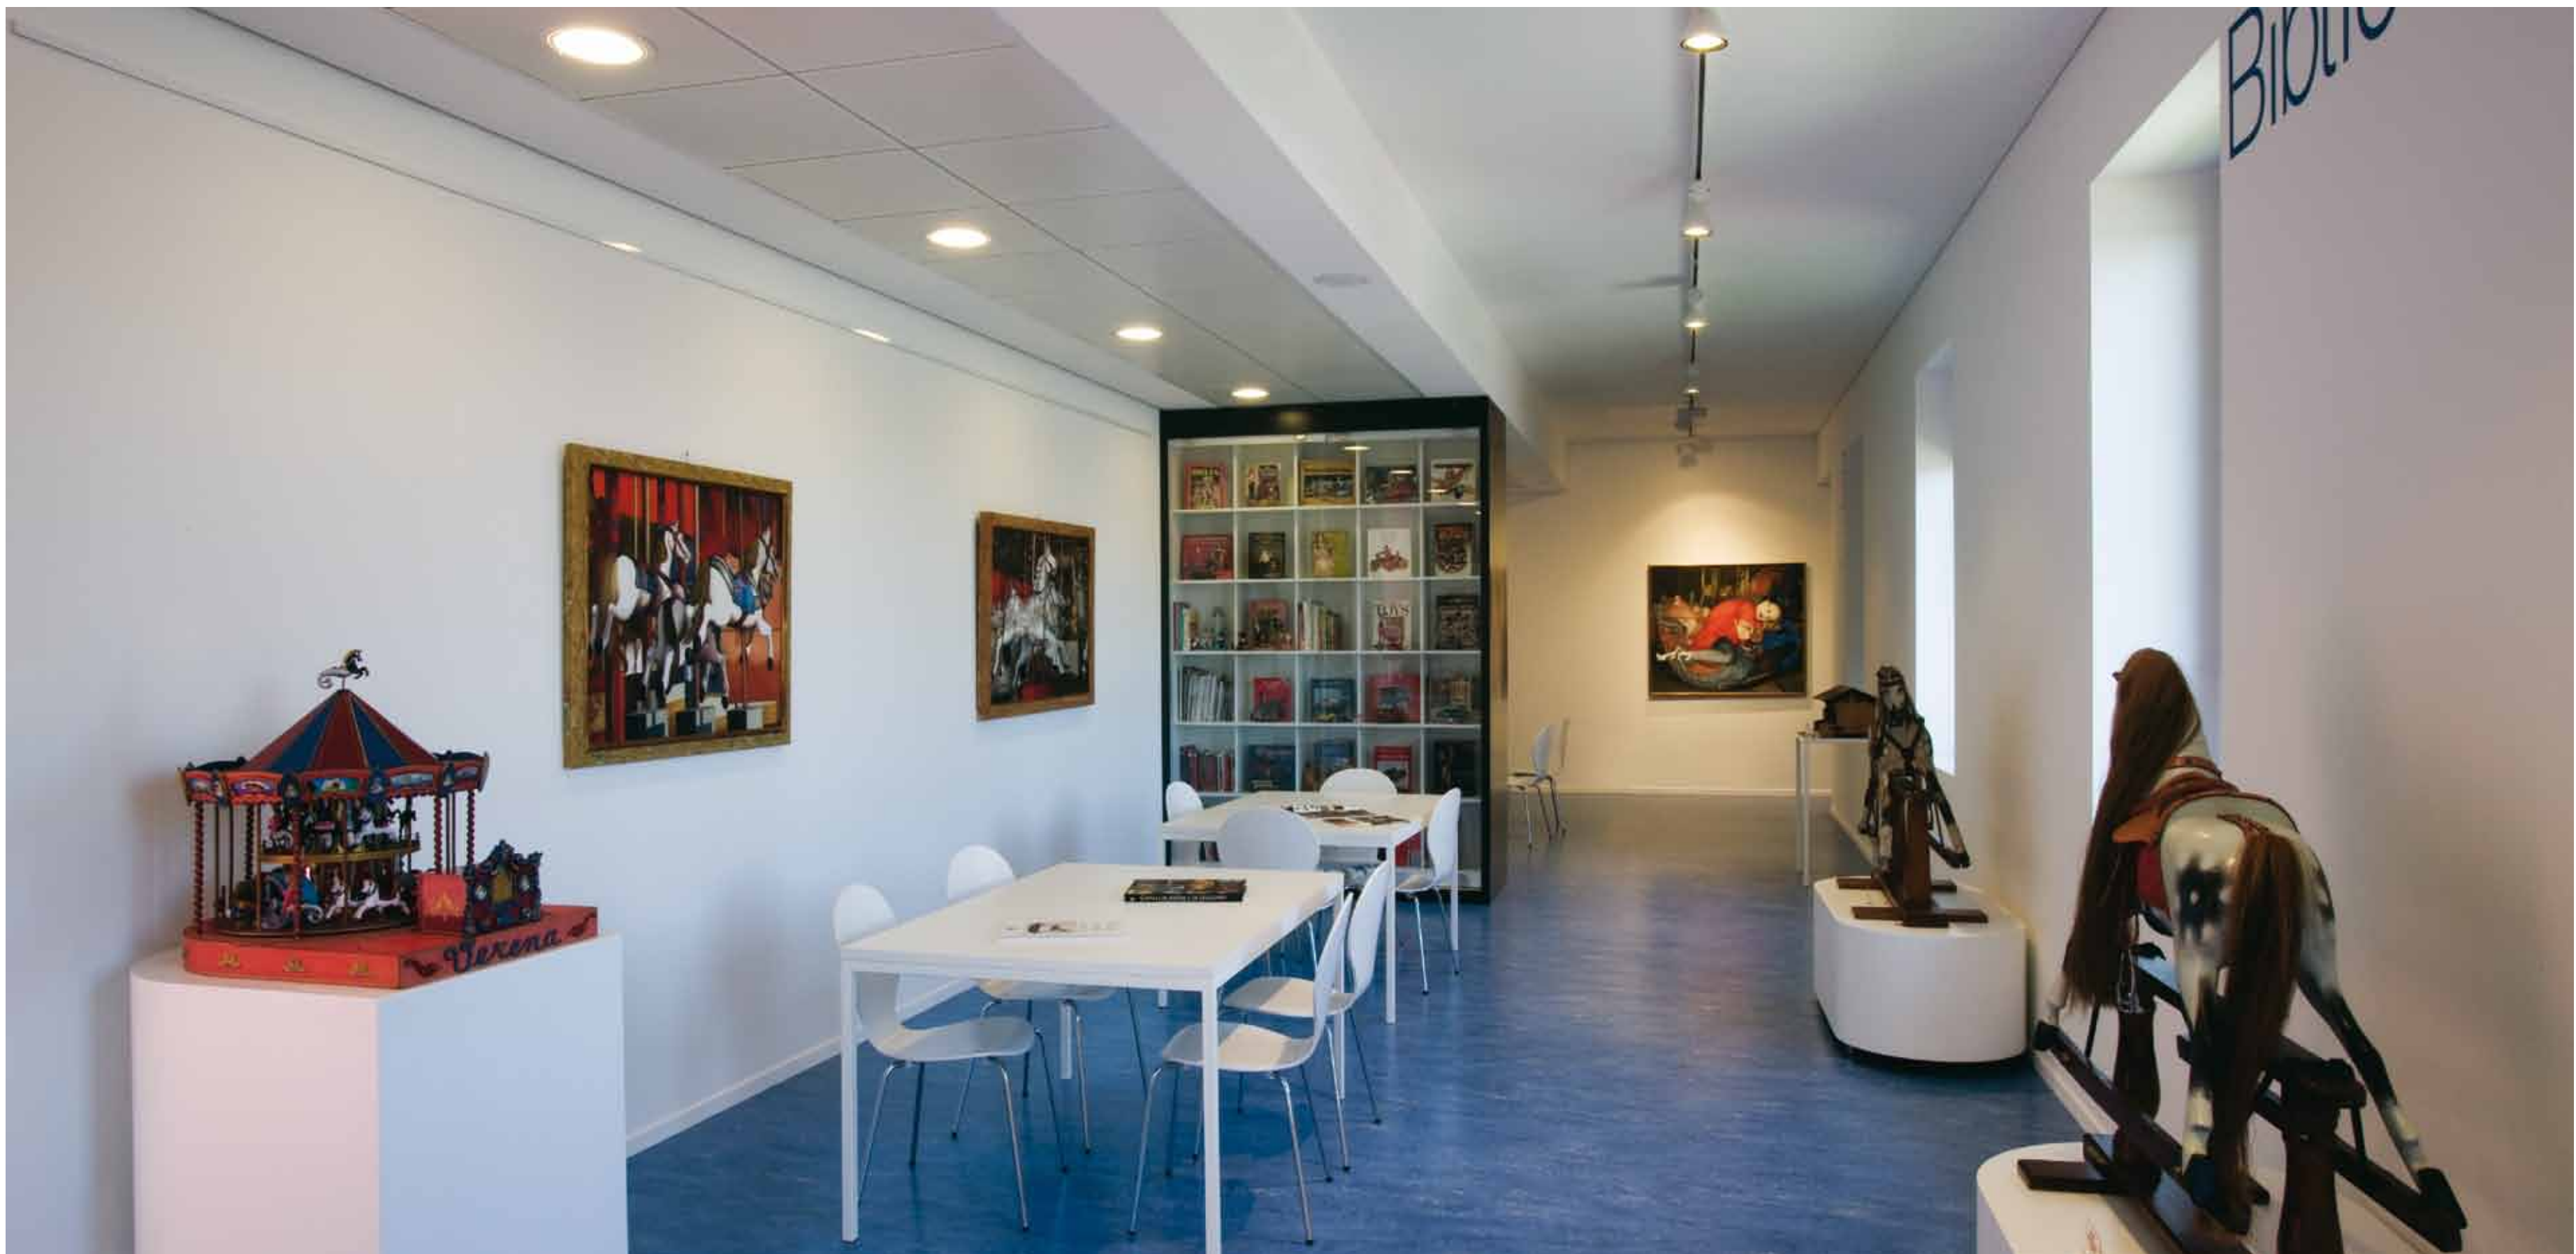

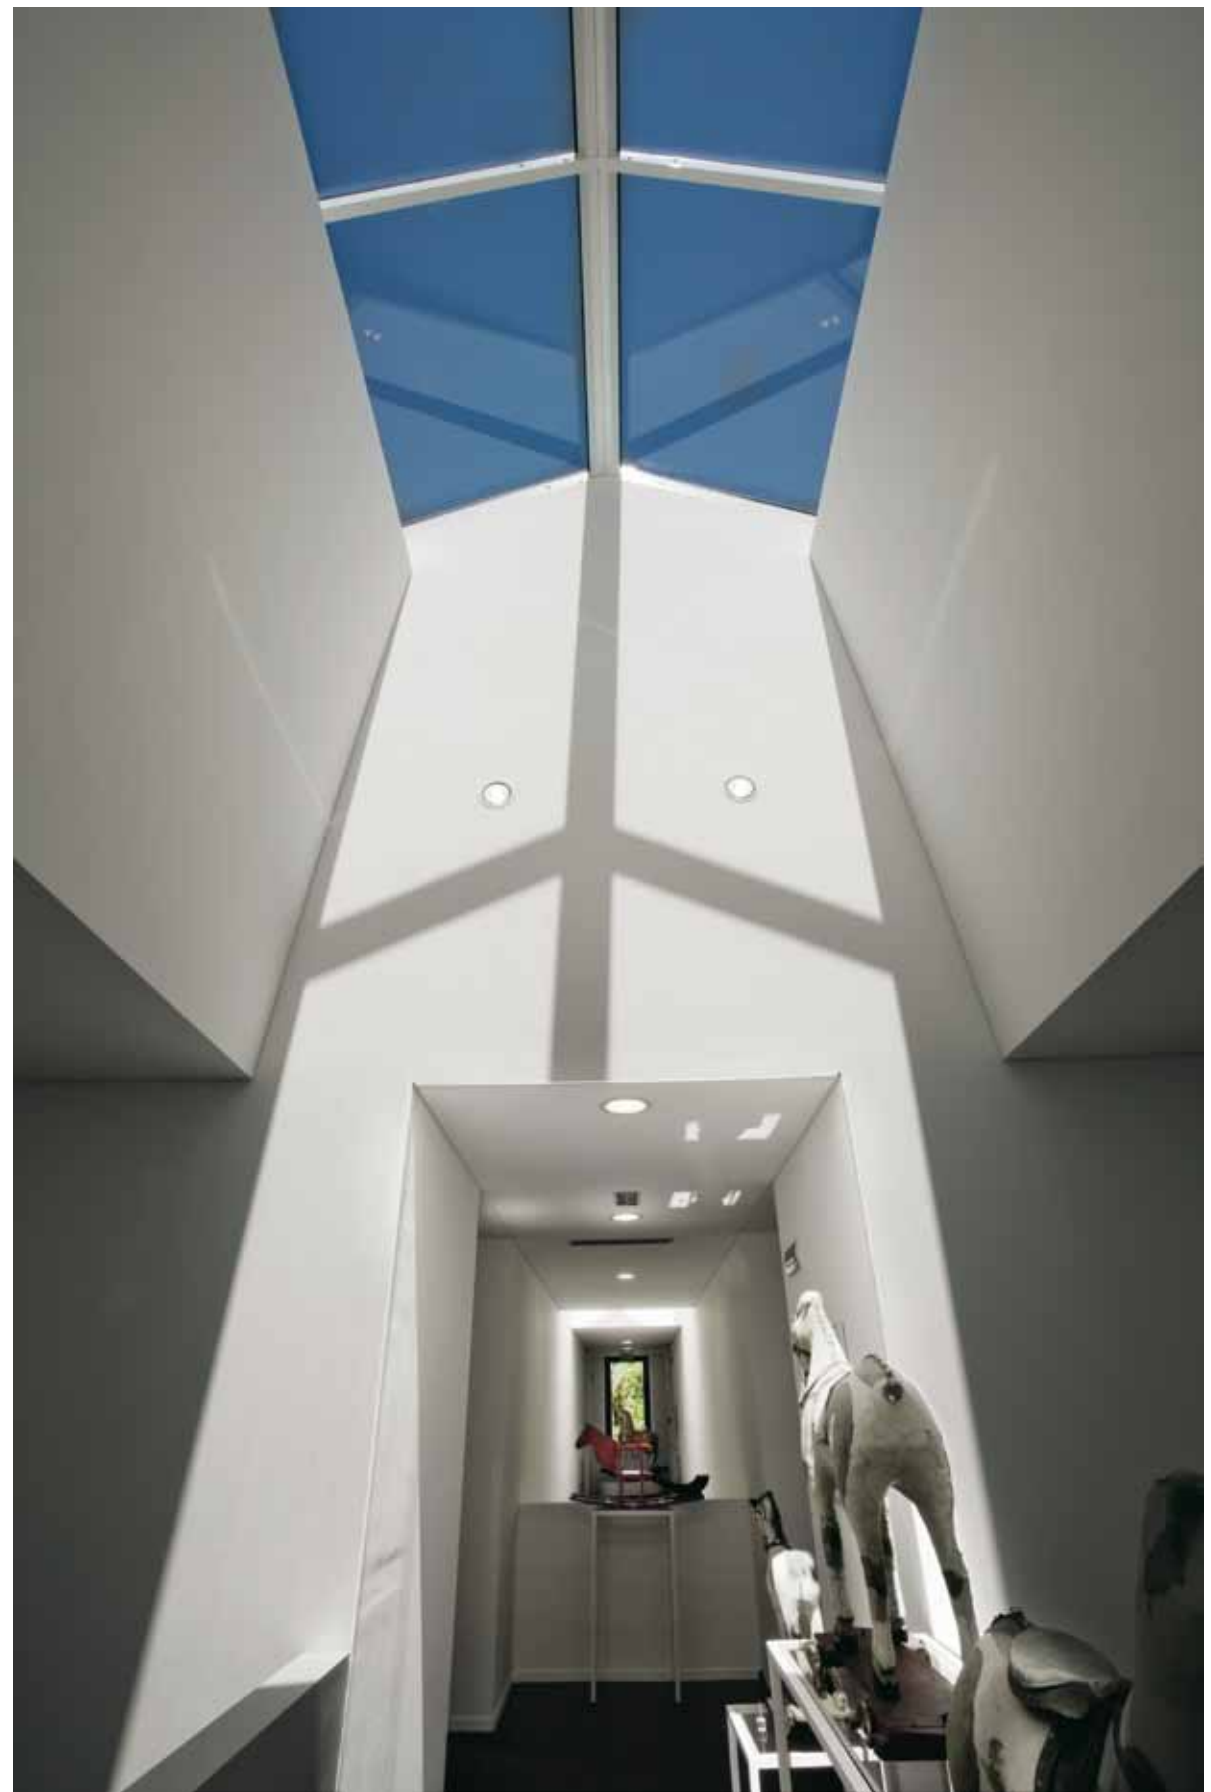



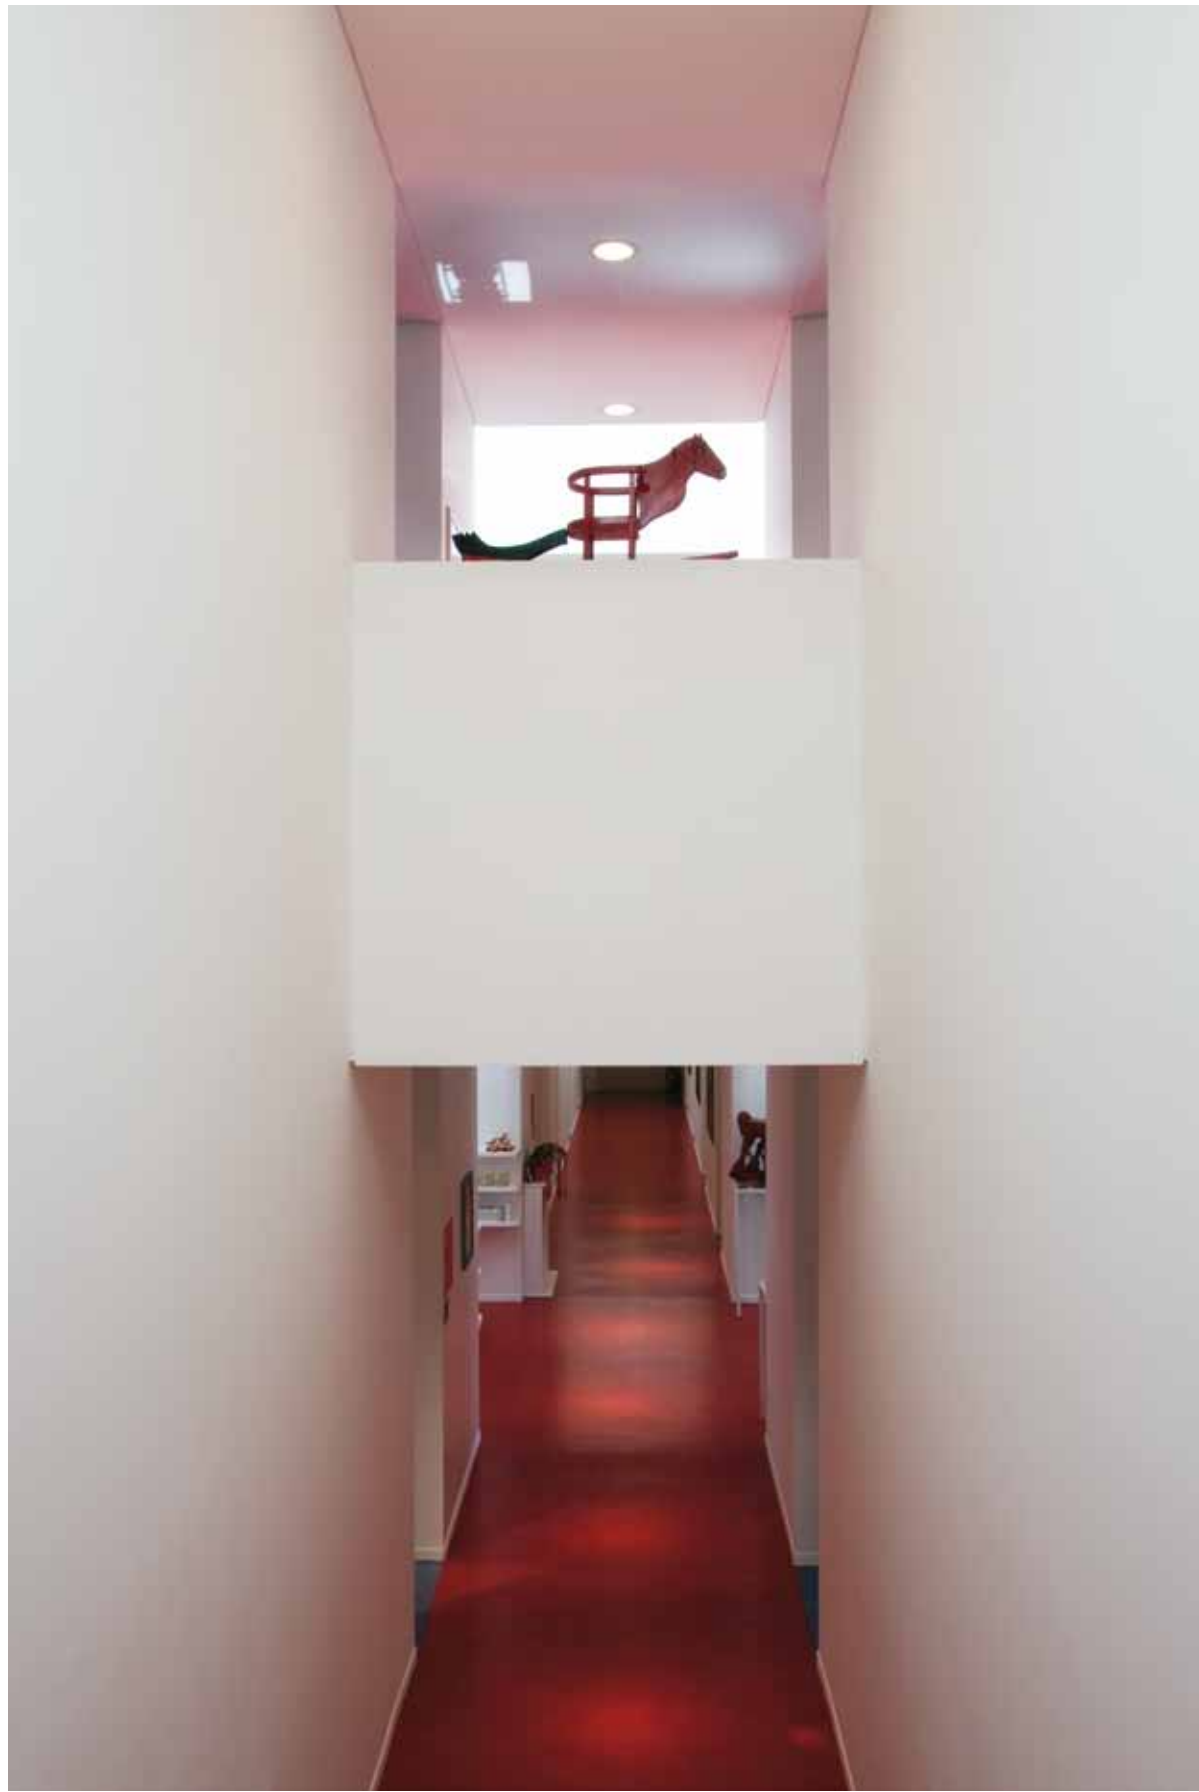

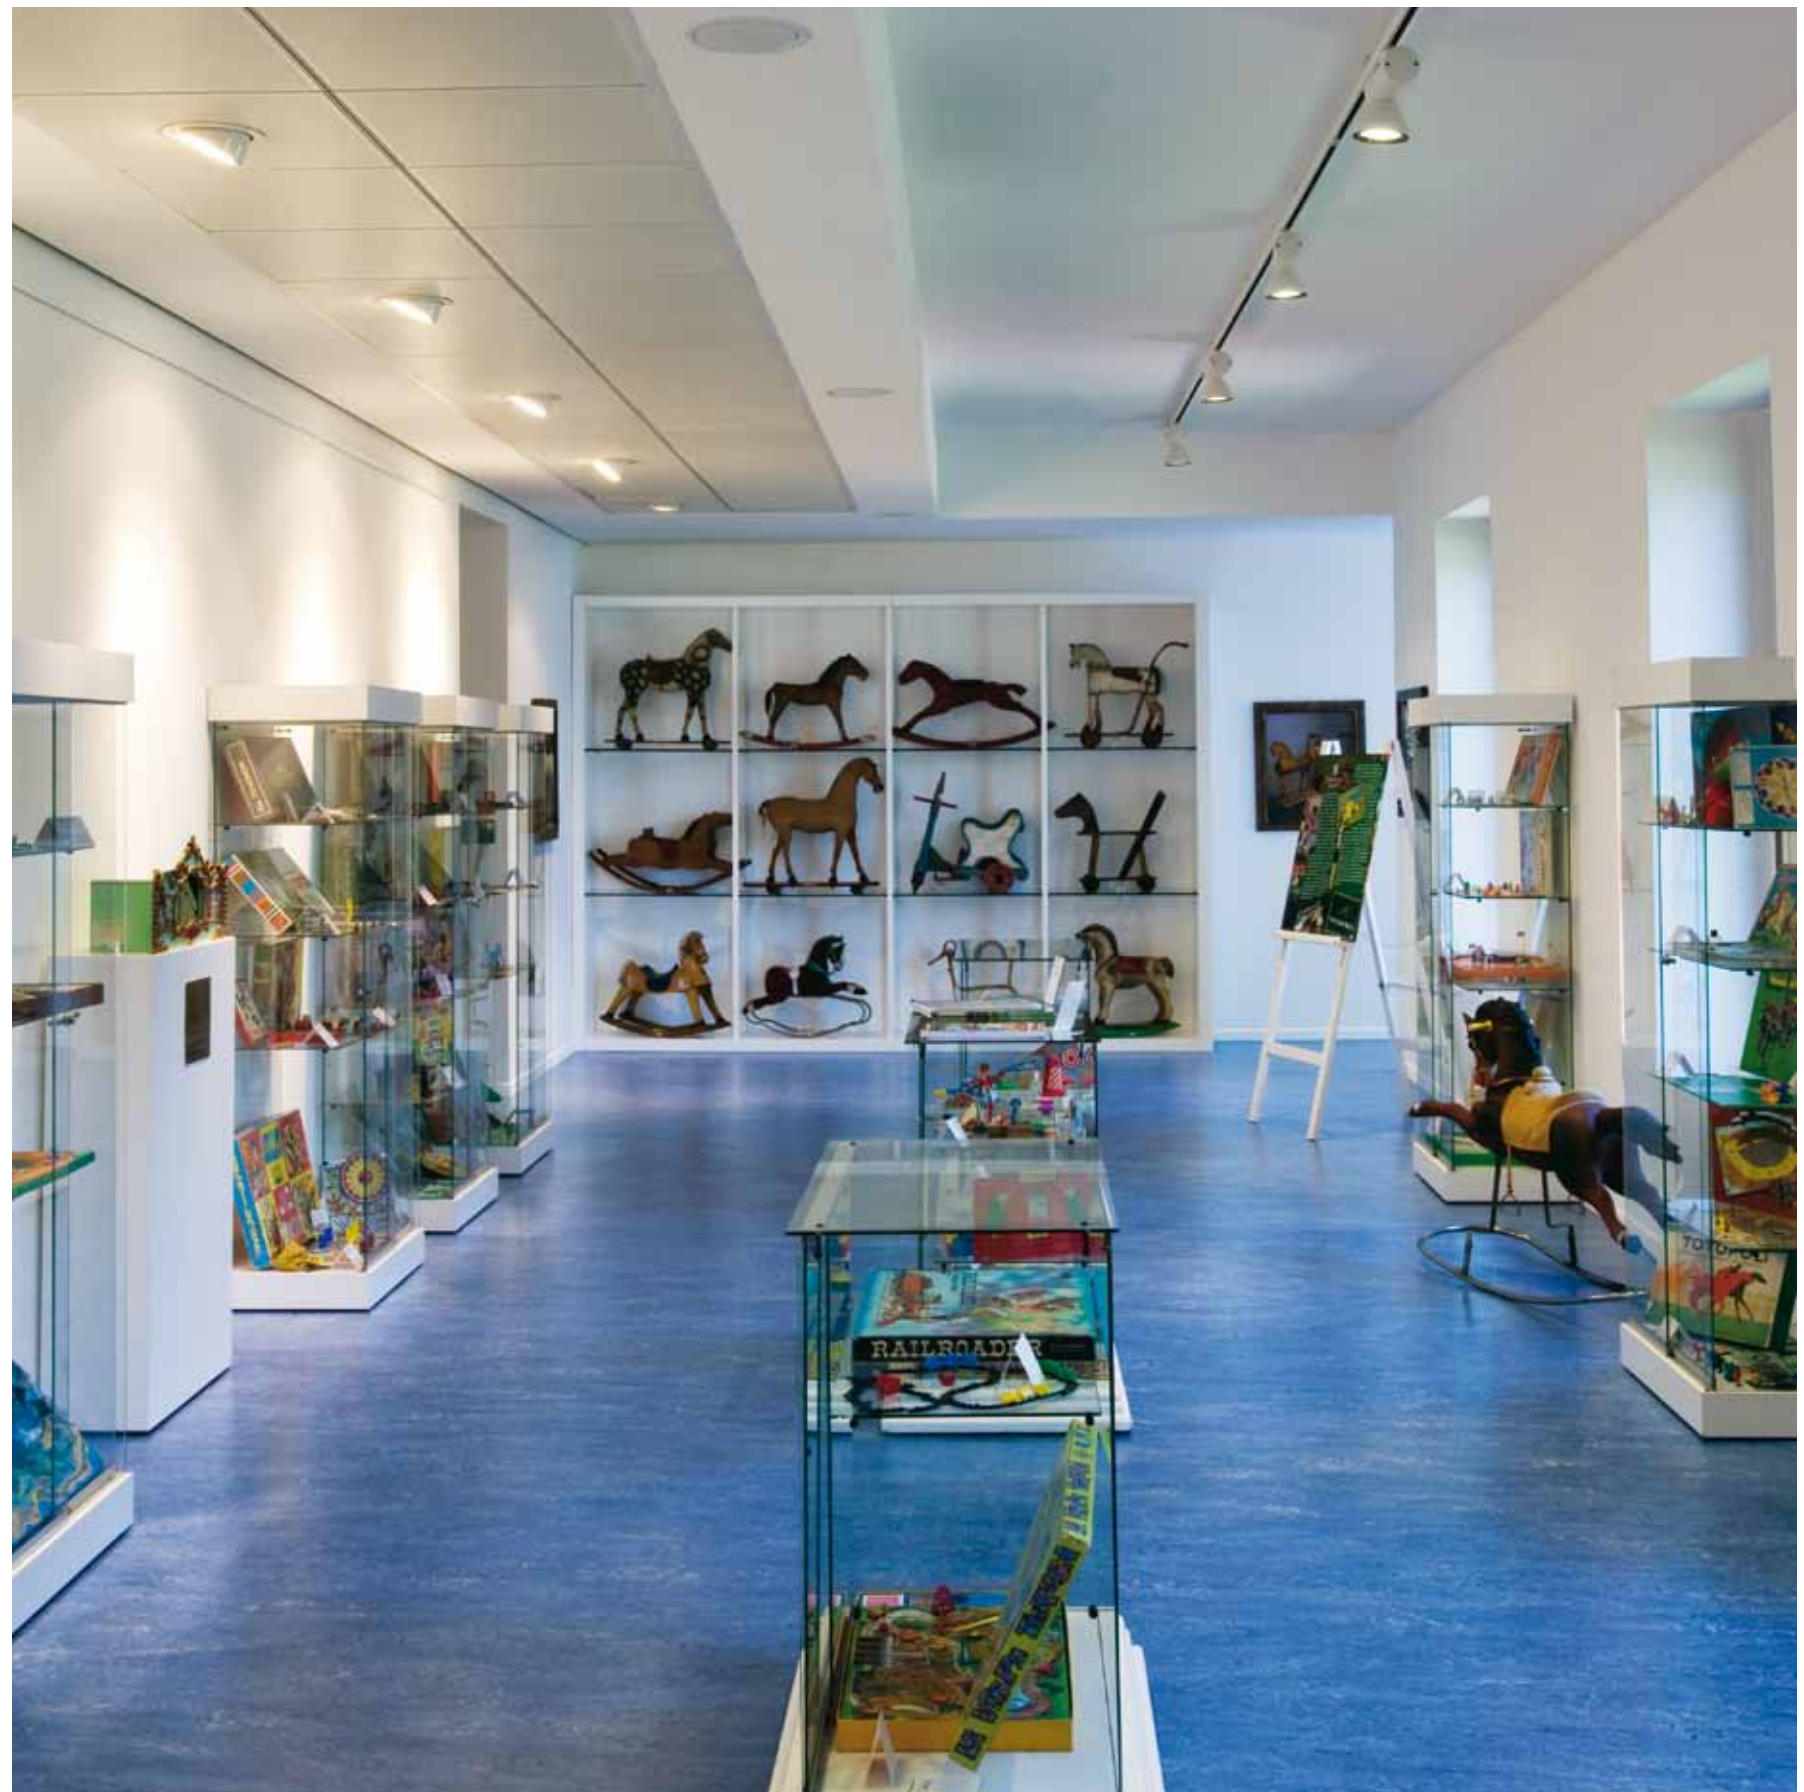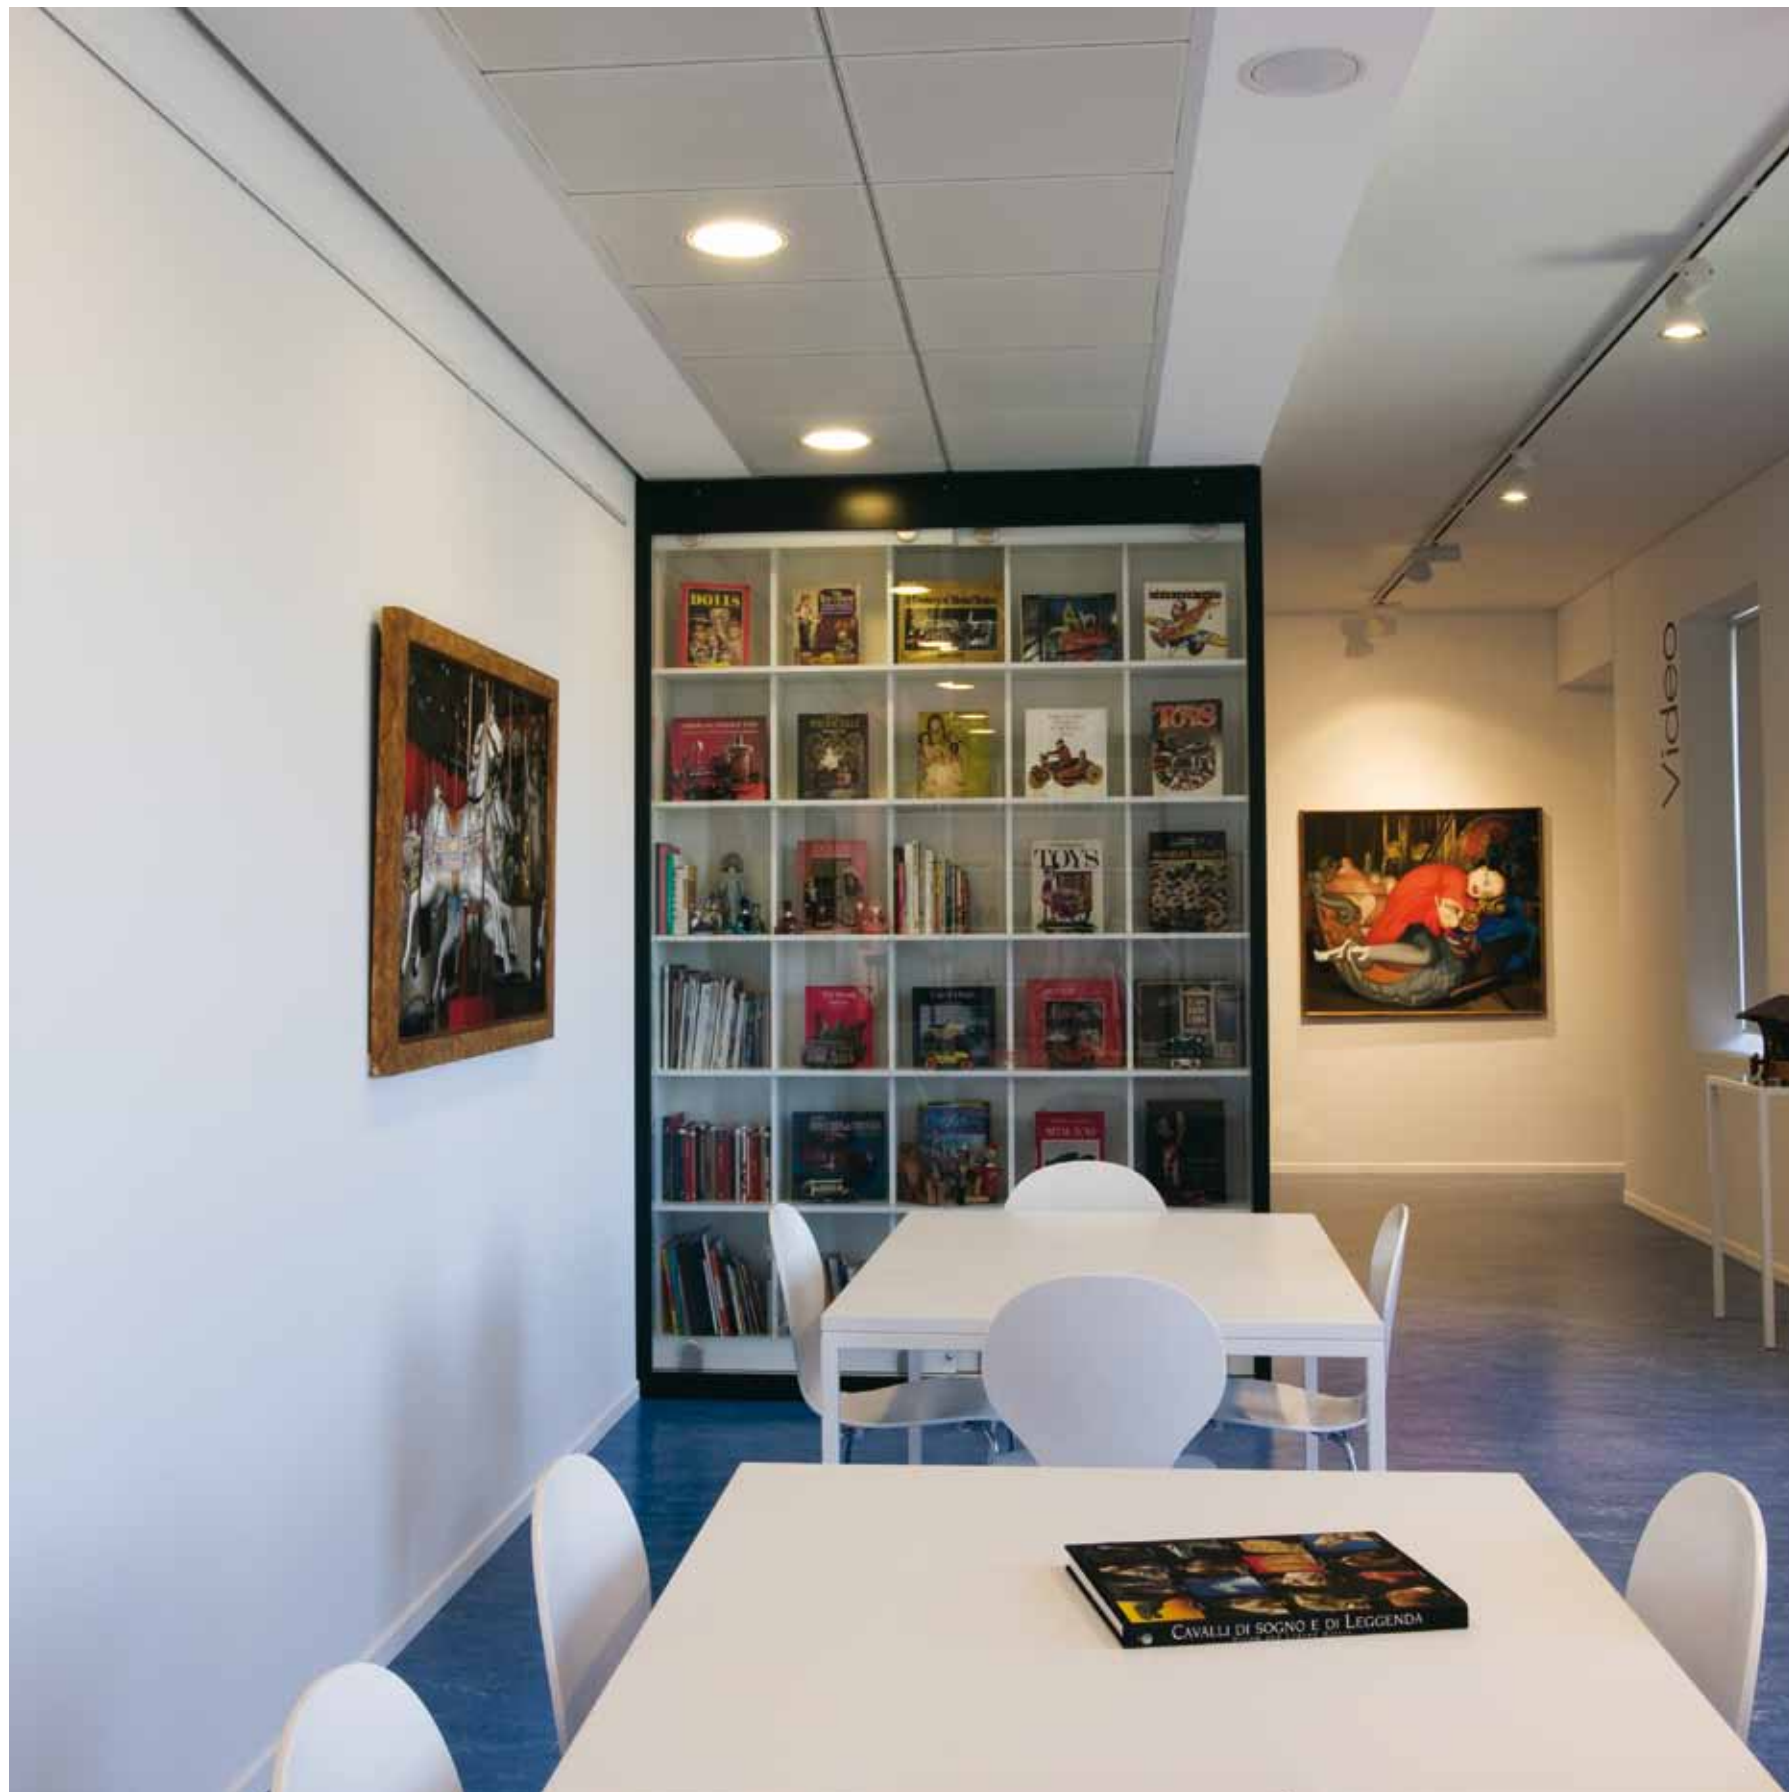





Sistemi di illuminazione

Liberty

Installazione a binario
 Corpo apparecchio in pressofusione di alluminio
 Schermo di chiusura in vetro temperato
 Riflettore in alluminio superpuro ossidato e brillantato
 Grado di protezione: IP40


Sorgenti a scarica 



Scarica

Installazione a incasso
 Corpo apparecchio in pressofusione di alluminio
 Schermo di chiusura in vetro temperato
 Riflettore in alluminio superpuro ossidato e brillantato
 Grado di protezione: IP43


Sorgenti a scarica 



Synergy


Installazione a incasso
 Corpo apparecchio in materiale termoplastico e alluminio verniciato
 Ottica in policarbonato metallizzato
 Grado di protezione: IP23 - IP 43 - IP44


Sorgenti fluorescenti compatte 



Traccia


Installazione a incasso
 Corpo apparecchio in profilato di alluminio estruso anodizzato
 Ottica in alluminio superpuro ossidato e brillantato, simmetrica e asimmetrica
 Schermo di chiusura in vetro temperato da 8 mm
 Grado di protezione: IP67


Sorgenti fluorescenti lineari 



Falea

Installazione a sospensione
 Corpo apparecchio estruso di alluminio e lamiera d'acciaio verniciata
 Grado di protezione: IP40

Sorgenti fluorescenti lineari 

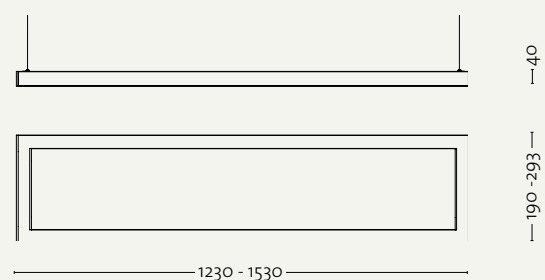

Fotografie



